

# Le standard téléphonique professionnel pour les TPE

## DX800A All-in-one

Le Gigaset DX800A est un téléphone de bureau conçu pour un déploiement professionnel dans les petites entreprises ou dans les bureaux à domicile. Les équipements innovants et la conception moderne et claire du Gigaset DX800A en font le choix idéal pour les petites entreprises, pour qui une ambiance de bureau moderne et agréable est primordiale. La flexibilité du Gigaset DX800A permet l'enregistrement de 6 combinés sur un système téléphonique sans fil. Grâce à la capacité multiligne, les utilisateurs peuvent mener jusqu'à 4 conversations simultanées, que ce soit par le biais d'une ligne analogique, RNIS ou VoIP.



3 RÉPONDEURS



FONCTION  
MAINS-LIBRES



RÉPERTOIRE JUSQU'  
À 1000 CONTACTS



E-MAIL



SERVICES  
D'INFORMATION  
EN LIGNE



## Principales fonctionnalités :

- Téléphone sans fil pour connexion SIP, RNIS ou analogique
- Grand écran couleur TFT 3,5 pouces (8,9 cm)
- Jusqu'à 4 conversations simultanées<sup>2</sup>
- Touche de navigation pratique à cinq directions
- Jusqu'à 10 MSN et 6 comptes SIP
- Qualité audio exceptionnelle (HDSP™)<sup>4</sup>
- Connexion à un kit oreillette via Bluetooth® ou via une prise 2,5 mm
- Link2Mobile™ : enregistrement d'un téléphone portable via Bluetooth® pour communiquer par le réseau mobile
- Ethernet (10/100) avec switch 2 ports
- Affichage des services d'information en écran de veille : météo, flux RSS, etc.
- Numérotation directe des contacts Microsoft Outlook™ de l'ordinateur<sup>3</sup>
- Enregistrement de 6 combinés au maximum
- 3 répondeurs pour pouvoir enregistrer jusqu'à 55 minutes de messages
- Répertoire pouvant contenir 1 000 entrées (vCard)
- Accès au répertoire sur le réseau local et aux répertoires publics en ligne<sup>4</sup>
- Fonctions ECO basse consommation

### Gestion professionnelle des contacts

Le Gigaset DX800A vous permet de gérer facilement vos contacts. Outre les 1 000 entrées vCard du répertoire, vous pouvez également accéder à vos contacts Outlook<sup>3</sup>. Si vous recherchez des informations sur d'autres entreprises, le Gigaset DX800A

vous permet d'accéder aux répertoires en ligne et aux annuaires professionnels. Grâce à la fonction de recherche automatique, il devient simple de rechercher les informations que vous voulez.

### Gardez le contact

Les trois répondeurs séparés du Gigaset DX800A offrent une durée totale d'enregistrement de 55 minutes, avec une longueur de message configurable entre une minute et l'infini, vos appels ne seront plus jamais coupés. Ce téléphone de bureau vous avertira toujours en cas de nouveau message, que ce soit par le biais d'un message sur l'écran couleur ou d'un message texte<sup>4</sup>. En outre, il existe une fonction très utile : la protection des enregistrements en cas de coupure de courant.

Une liberté exceptionnelle Vous pouvez raccorder jusqu'à 6 combinés au Gigaset DX800A. Gigaset offre pour cela une très large gamme de combinés compatibles, qui vous permet de répondre à vos besoins en toute liberté.

### Link2Mobile™

Il s'agit de la connexion Bluetooth entre le téléphone portable et le téléphone fixe. En choisissant librement le réseau téléphonique, vous êtes en mesure de réduire vos dépenses. Par exemple, alors que pour un appel vers l'étranger ou vers un numéro surtaxé, l'utilisation du réseau fixe ou de la liaison IP est généralement le meilleur choix, link2mobile permet également aux utilisateurs de certains réseaux mobiles de bénéficier de tarifs intéressants.

### Port fax

Vous pouvez relier un fax au port analogique de votre téléphone de bureau.

# DX800A all-in-one



La solution professionnelle pour les petites entreprises et les bureaux à domicile

## Caractéristiques techniques:

### Audio


- Connexion casque via Bluetooth® ou via une prise 2,5 mm
- Son HD en haut débit, conformément à la technologie Cat-IQ 1.0,
- G.722
- Fonction mains-libres avec une qualité de son exceptionnelle : enceinte extra-large dans la base
- Volume réglable : haut-parleur, combiné avec câble, casque et sonneries, réglage sur 4 niveaux
- Sonneries polyphoniques et sonneries téléchargeables au format MP3
- Compatibilité avec les aides auditives (HAC)

### Ecran et interface utilisateur

- Ecran couleur TFT 3,5 pouces (8,9 cm) éclairé, 320 x 240 pixels
- Mode nuit : commande temporelle pour économiser de l'énergie en éteignant l'écran
- Différents écrans de veille (par exemple horloge, calendrier, actualités en ligne, météo, etc.) ou diaporamas disponibles
- Prise en charge de plusieurs langues

### Répertoire et numérotation

- Annuaire avec 1 000 entrées vCard
- Entrées vCard : prénom et nom, 3 numéros de téléphone, photo, e-mail et date de naissance
- Recherche rapide : par caractère ou texte complet
- Synchronisation avec Microsoft Outlook<sup>3</sup> en utilisant le logiciel Gigaset QuickSync
- Recherche dans les répertoires publics en ligne et annuaires professionnels ; recherche inversée, recherche automatique<sup>1</sup>
- Image CLIP pour les appelants individuels ou les groupes VIP
- Link2mobile™ : appels entrants et sortants sur téléphone portable
- Numérotation directe à partir des contacts Outlook<sup>3</sup>
- Liste contenant jusqu'à 30 appels sortants avec présentation du numéro1 et heure d'appel
- Répétition des 20 derniers numéros composés
- Conférence à trois
- Jusqu'à 4 conversations externes simultanées : 1 analogique + 3 VoIP ou 2 RNIS + 2 VoIP ou 4 VoIP
- Jusqu'à 3 répondeurs
- Affichage de la durée de communication, affichage du nom et du numéro

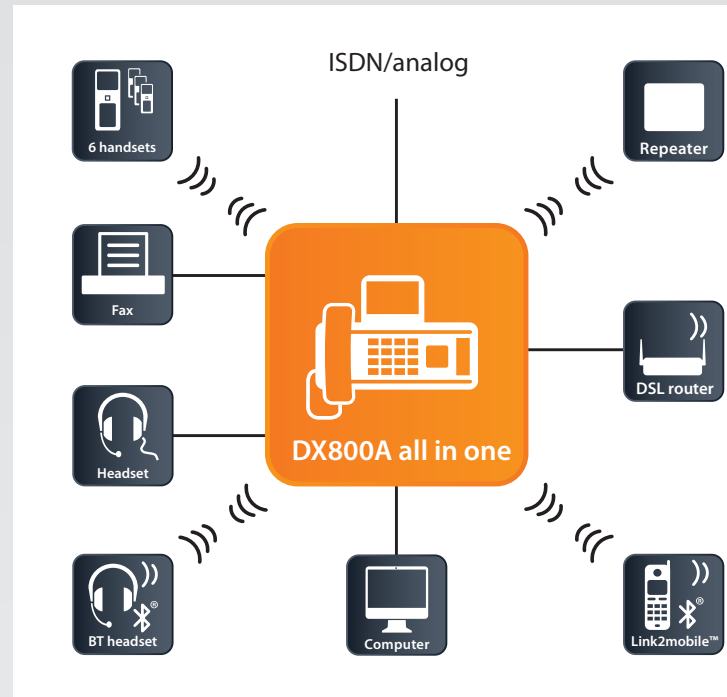

- Répétition automatique de la numérotation, numérotation à partir des journaux d'appels et rappel automatique en cas d'occupation
- Signal d'appel, transfert d'appel
- Transfert d'appels externes avec double appel vers un combiné
- Sonneries individuelles pour les entrées VIP
- Compatibilité avec les interphones analogiques
- Transfert de répertoire entre la base et les combinés
- Numéro abrégé pour les numéros importants via les touches 2 à 9

### Clavier

- Touche de navigation pratique à cinq directions
- 6 touches programmables
- 2 touches programmables
- Eclairage de la touche Mains-libres
- Touche Mode secret
- Eclairage de la touche MWI
- Touche de répétition de la numérotation
- Répertoire
- Commande du volume
- Touche pour le répondeur

# DX800A all-in-one



## Fonctionnalités spéciales

- Link2Mobile™ : liaison via un téléphone portable Bluetooth® et appel par réseau mobile
- Notification pour les e-mails entrants
- Calendrier avec affichage mois
- Assistants d'installation et de configuration
- Centre Info avec contenu en ligne : météo, messages, radio Internet, etc.
- Assistant pour la configuration VoIP : profils VoIP téléchargeables
- 1 port analogique pour fax ou interphone
- Envoi / réception de SMS comportant jusqu'à 640 caractères
- Prise en charge de 2 connexions Bluetooth® en parallèle
- Interface Web pour une configuration et une installation aisées
- Plug & Play : mise en service simple

## Répondeur

- Jusqu'à 3 répondeurs
- Enregistrement numérique des messages vocaux avec une durée maximale de 55 minutes (au total) (avec protection contre les coupures de courant)
- Filtrage des appels lors de la réception de messages sur la base ou le combiné
- Utilisation de la touche de navigation ou des trois touches AM pour commander le répondeur
- Annonce prédéfinie
- Commutation réglable en fonction de l'heure entre la fonction d'enregistrement et d'avertissement
- Annonce de la date et de l'heure du message
- Affichage des nouveaux messages sur la base et le combiné

## ECO

- Si aucun combiné n'est enregistré, la fonction DECT est totalement désactivée
- Mode Ne pas déranger : désactivation de DECT en fonction de l'heure
- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie grâce à un bloc-secteur basse consommation<sup>5</sup>
- Réduction de 80 % de la puissance d'émission en cas d'activation du mode ECO<sup>6</sup>
- Réduction de la puissance d'émission entre la base et l'ensemble des combinés enregistrés de 100 % grâce au mode ECO Plus<sup>7</sup>
- Réduction de la puissance d'émission en fonction de la distance entre le combiné et la base
- Possibilité de désactiver le port FXS
- Mode nuit : éclairage de l'écran en fonction de l'heure

## Matériel

- Base DECT intégrée
- 1 port pour ligne fixe analogique externe ou RNIS (2 canaux B), ligne multi-appareils
- Port a/b interne pour le fax
- 2 ports Ethernet
- Mémoire Flash 32 Mo
- Enregistrement de 6 combinés maximum
- Dimensions : 168 mm (L) x 263 mm (l) x 108 mm (H)
- Poids : 770 g
- Commutateur optique de décrochage/raccrochage
- Compatibilité avec les plates-formes Mac OS® 10.4 et versions ultérieures et Microsoft Windows®
- Garantie : 2 ans

## Spécifications techniques

- Protocole VoIP : SIP (RFC3261, RFC2543)
- Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, G.726
- Switch LAN 2 ports : 10 Mbits, 100 Mbits
- Protocole Internet : IPv4 (RFC0791)
- 6 comptes VoIP
- Jusqu'à 4 appels externes simultanés
- Autoprovisionnement
- POP3 (RFC1939)
- QoS : RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- Bluetooth® : classe 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP, OBEX
- DECT
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO

## Contenu du coffret DX800A :

- 1 téléphone Gigaset DX800A all in one pratique
- 1 bloc-secteur 230 V
- Câble téléphonique, 1 câble Ethernet
- 1 mode d'emploi
- 1 CD-ROM avec le logiciel Gigaset QuickSync pour PC

<sup>1</sup> Configuration flexible des combinaisons suivantes de connexions téléphoniques : PSTN et IP, RNIS et IP

<sup>2</sup> 3 VoIP et 1 ligne fixe, 2 VoIP et 2 lignes RNIS ou 4 lignes VoIP

<sup>3</sup> Compatible avec Microsoft Outlook 2000 ou versions ultérieures

<sup>4</sup> En fonction du pays/réseau/fournisseur

<sup>5</sup> Par rapport aux bases Gigaset précédentes

<sup>6</sup> Pour tous les combinés enregistrés en cas de coupure de la puissance d'émission DECT

<sup>7</sup> Si tous les combinés enregistrés prennent en charge le mode ECO Plus



N° National  
**RENSEIGNEMENTS - DEVIS 03 28 07 70 70**

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

**Gigaset pro**

[www.OfficePbx.fr](http://www.OfficePbx.fr)